



compressoren
www.airpress.net



SCHROEFCOMPRESSOREN
APS X Serie




INHOUDSOPGAVE

04	APS X Serie DE NIEUWE STANDAARD	20	APS IVR X op fundatie van 22 kW t/m 45 kW TWO - STAGE - VARIABEL TOERENTAL
06	GEÏNNOVEERDE AANDRIJVING	22	SCHEMATISCHE OPSTELLING
07	BESTURINGSSYSTEMEN	24	PERSLUCHTBEHANDELING
08	APS COMBI DRY X van 5,5 kW t/m 15 kW - VAST TOERENTAL	26	PERSLUCHTKETELS EN AUTOMATISCHE CONDENSAFTAPPEN
10	APS IVR COMBI (DRY) X van 5,5 kW t/m 15 kW - VARIABEL TOERENTAL	27	APS X SERIE SERVICE EN GARANTIEVOORWAARDEN
14	APS IVR X op fundatie van 5,5 kW t/m 90 kW - VARIABEL TOERENTAL		




compressoren
www.airpress.net

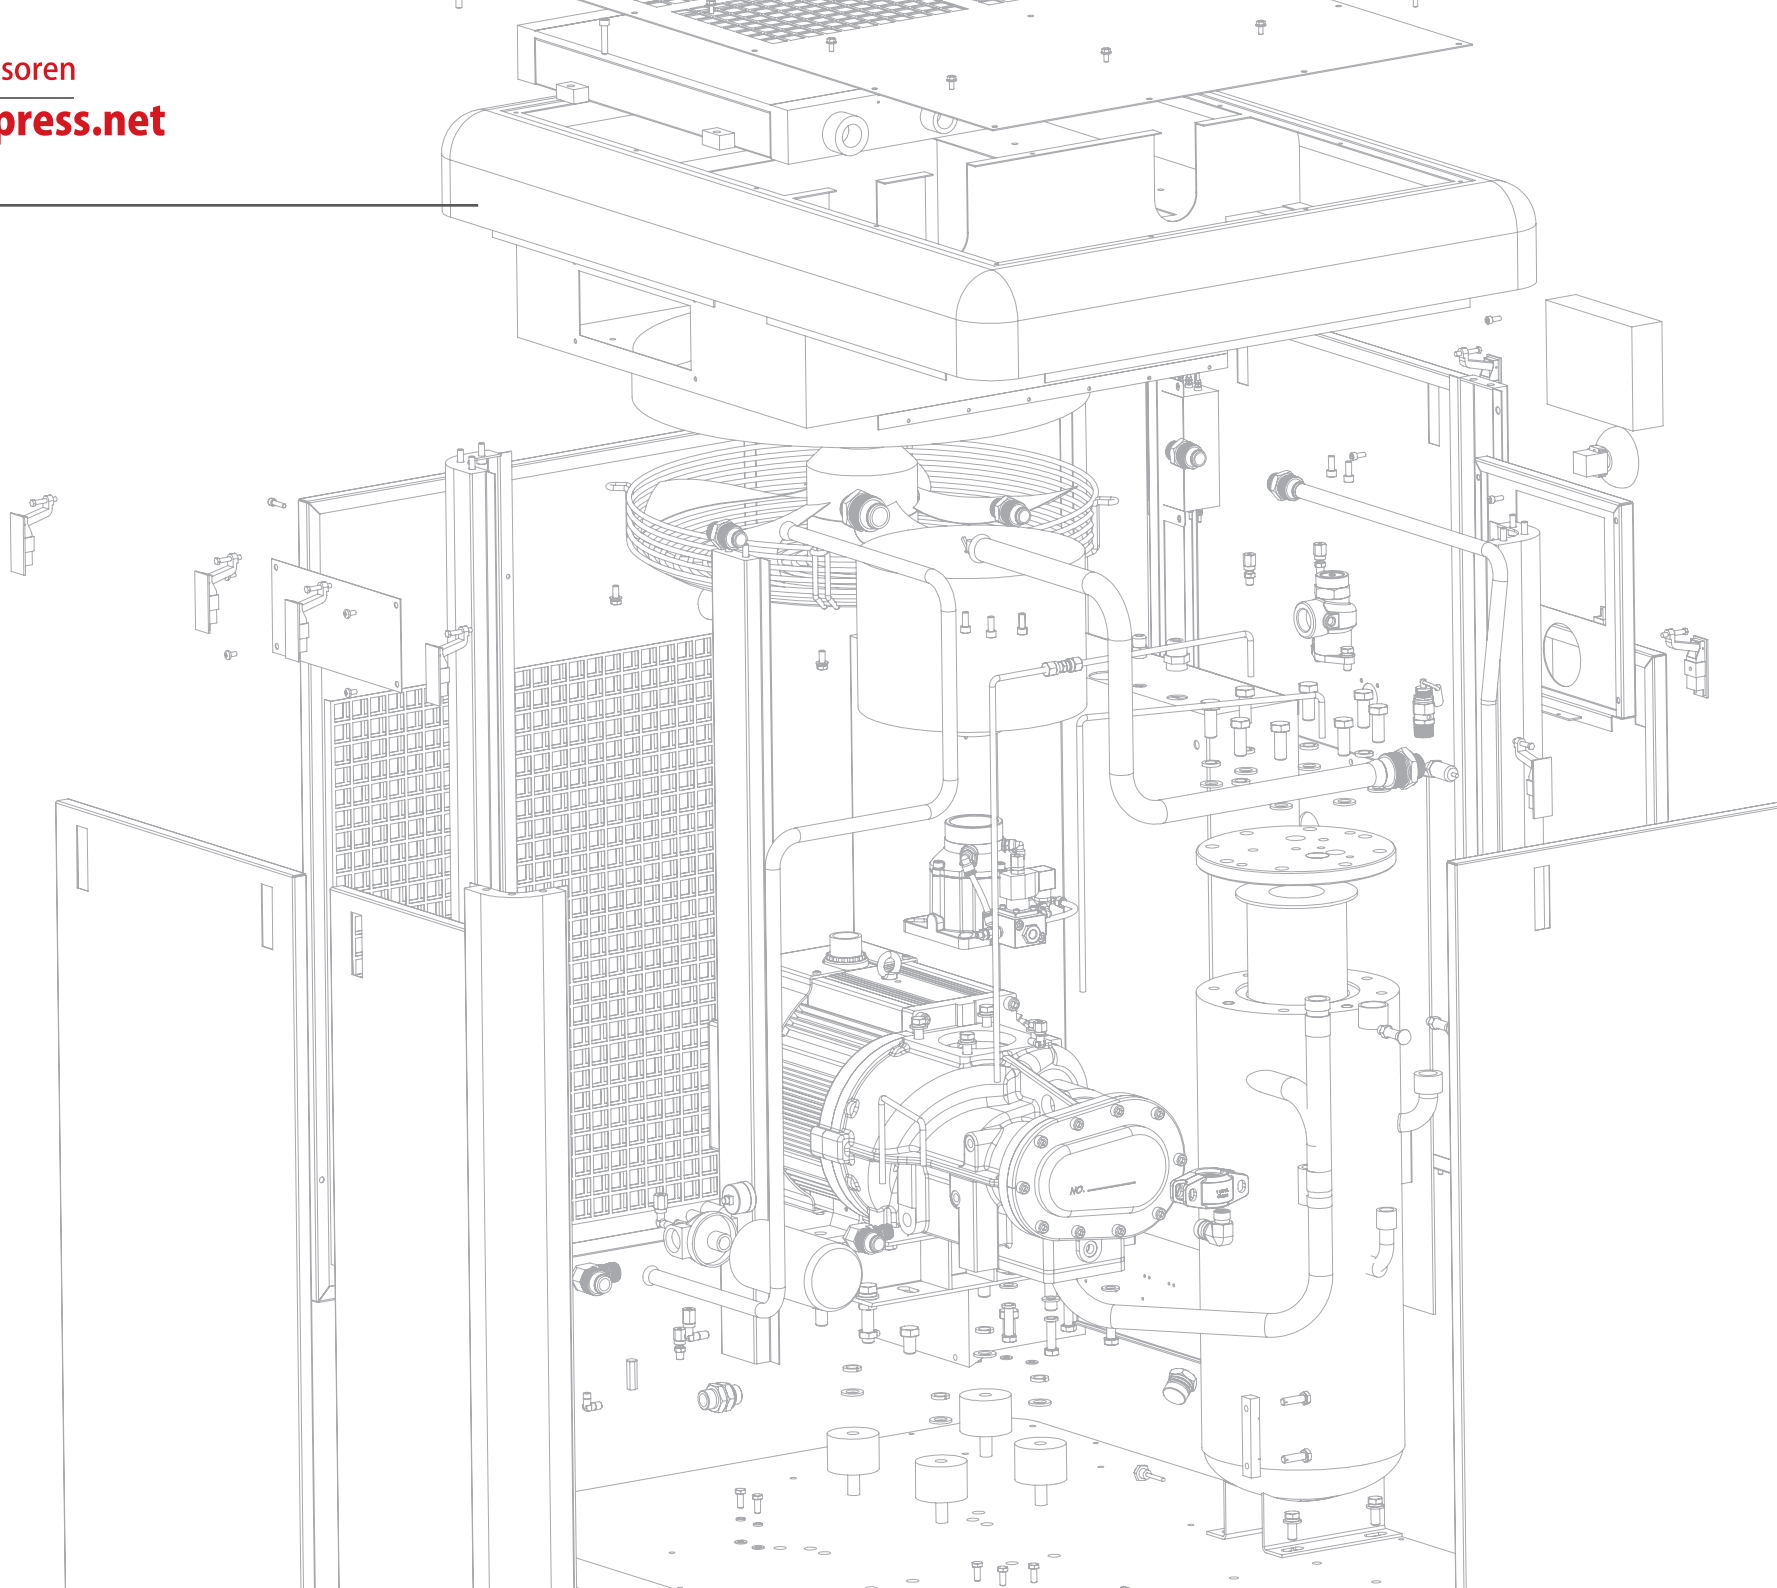

APS X Serie

DE NIEUWE STANDAARD

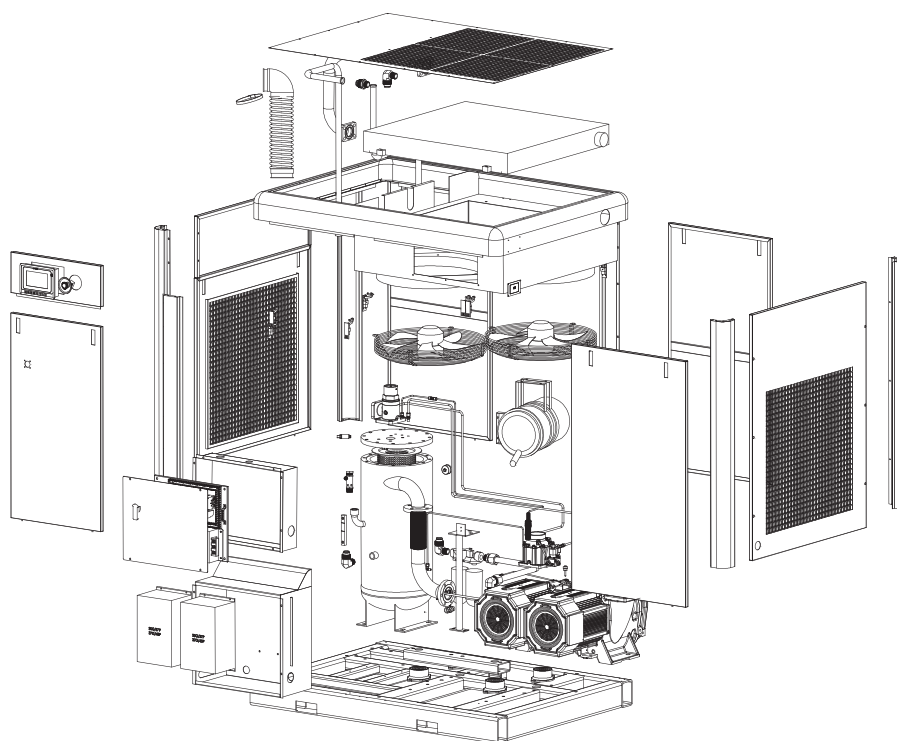

Door continu te investeren in het ontwikkelen van onze producten, presenteert de **Airpress Groep** een nieuwe serie schroefcompressoren. De schroefcompressoren zijn leverbaar vanaf **5,5 kW** tot **90 kW**.

De **APS X Serie** is verkrijgbaar als stand alone machine met een direct aangedreven schroefblok door een permanent magneet motor en hebben een variabel toerental.

Er zijn een aantal modellen waar de compressor is gemonteerd op een tank of op een tank met een persluchtdroger.

Deze uitvoeringen zijn tevens leverbaar met een vast toerental.

De schroefcompressoren vanaf **15 kW** zijn ook beschikbaar in een two-stage uitvoering als stand alone. Deze modellen hebben een verhoogde prestatie met hetzelfde stroomgebruik als een single-stage uitvoering.

Compressoren van de **X Serie** worden gekenmerkt door een nieuwe generatie schroefblokken. Door de directe aandrijving worden de verliezen van de overbrenging verminderd. Betrouwbaar en efficiënt, eenvoudig te gebruiken schroefcompressoren zorgen voor een probleemloze werking tegen minimale kosten.

Voorzien van een modern controlepaneel kunt u de schroefcompressor constant monitoren en indien nodig parameters wijzigen.

De schroefcompressoren zijn allen voorzien van een uiterst moderne controller, welke beschikt over een wifi module en internet toegang, zodat deze op afstand met een mobiele app (**Android**) kan worden uitgelezen.


APS X Serie

GEPRODUCEERD MET UITERSTE PRECISIE





Het **SINGLE-STAGE SCHROEFBLOK** is direct gekoppeld zonder overbrenging van v-snaren en pulleys. Door deze directe koppeling is het overgebrachte vermogen 100% en is de efficiëntie verhoogd met 2 tot 3% in vergelijking met een asynchroon motor met dezelfde specificaties.

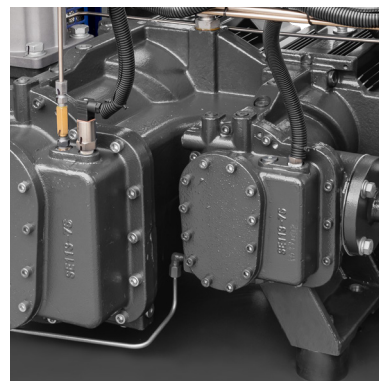

De **TWO-STAGE** uitvoering is voorzien van permanent magneet motoren en kan daardoor extra energie besparen. Door de verhouding tussen de eerste en tweede trap (3:1) en het verlagen van de interne retour lekkage is de efficiëntie verbeterd. Het compressie systeem bij een two-stage compressor is in de basis een isotherm compressieproces. De energiebesparing kan oplopen tot 15% ten opzichte van een single-stage schroefblok bij dezelfde luchtopbrengst.



De **SPECIAAL NIEUW ONTWERPEN FREQUENTIEREGELAAR** voor de **APS X IVR** schroefcompressoren wordt gekenmerkt door een hoge efficiëntie, laag energieverbruik en is onderhoudsvriendelijk. Alle schroefcompressoren uit deze serie zijn voorzien van een EMC filter. Het gebruik van een frequentieregelaar kan tot 30% besparen op de energiekosten.



Zeer efficiënte **PERMANENT MAGNEET SYNCHROON MOTOR**. De motor heeft een hoge arbeidsfactor, kleine energie verliezen en een efficiëntie die tussen de 5 en 8% hoger ligt ten opzichte van een standaard motor.

APS X SERIE schroefcompressoren zijn voorzien van drie verschillende besturingen:


MAM-860, MAM-6080 of MAM-6090.

Standaardkenmerken van de compressorbesturingen zijn:

- Drukinstellingen
- Hoge temperatuur signalering
- Draaiuren overzicht
- Nalooptijd instellingen
- Motorstroom controle
- Spanningscontrole
- Onderhoud signalering



MAM-860

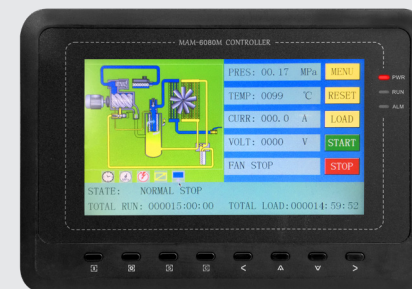

MAM-6080 / MAM-6090

KLEURENSCHERM	-	✓
AANRAAKSCHERM	-	✓
WI-FI MODULE	✓	✓
AUTOMATISCHE RESTART NA SPANNINGSUITVAL	-	✓
GRAFISCH OVERZICHT	-	✓
MOBIELE TELEFOON APP (ANDROID)	✓	✓
TOEGANG VIA INTERNET	✓	✓
MAM NET	✓	✓
AFSTANDSBEDIENING	✓	✓
OPGESLAGEN STORINGEN	✓	✓
ONDERHOUD SIGNALERING	✓	✓
TAALKEUZE	✓	✓
FASECONTROLE	✓	✓



APS COMBI DRY X van 5,5 kW t/m 15 kW - VAST TOERENTAL




APS COMBI DRY X schroefcompressoren zijn plug and play machines en direct klaar voor gebruik.

Gemonteerd op een ketel met koeldroger leveren deze compressoren luchtkwaliteit welke geschikt zijn voor o.a.: werkplaatsen, autogarages en straalcabines.

Met het gebruik van de juiste filtratie zijn deze serie compressoren ook inzetbaar bij schadeherstelbedrijven en spuitrijen.

APS 7.5 COMBI DRY X	369007	5.5 kW / 7.5 hp	0,69 m³/min 690 L/min	6 - 10 bar	1	✓	63 dB(A)	MAM - 860	400V / 50Hz / 3Ph / Y-Δ	1400 x 600 x 1430 mm	310 kg
APS 10 COMBI DRY X	369010	7.5 kW / 10 hp	0,92 m³/min 920 L/min	6 - 10 bar	1	✓	63 dB(A)	MAM - 860	400V / 50Hz / 3Ph / Y-Δ	1670 x 700 x 1660 mm	380 kg
APS 15 COMBI DRY X	369015	11 kW / 15 hp	1,41 m³/min 1410 L/min	6 - 10 bar	1	✓	63 dB(A)	MAM - 860	400V / 50Hz / 3Ph / Y-Δ	1850 x 820 x 1880 mm	530 kg
APS 20 COMBI DRY X	369020	15 kW / 20 hp	1,87 m³/min 1870 L/min	6 - 10 bar	1	✓	63 dB(A)	MAM - 860	400V / 50Hz / 3Ph / Y-Δ	1850 x 820 x 1880 mm	530 kg

	TYPE
	BESTELNR
	MOTORVERMOGEN
	EFFECTIEVE CAPACITEIT
	WERKDRUK
	KOELMIDDEL DROGER
	SCHROEFBLOK
	GELUIDSNIVEAU
	BEDIENINGSPANEEL
	VOLTAGE
	AFMETINGEN
	GEWICHT

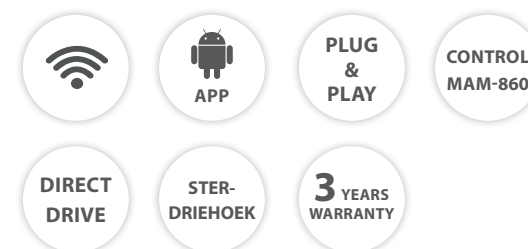



De variabel toerental compressoren uit de **APS IVR X Serie** zijn de perfecte oplossing voor situaties waarbij er niet een constante luchtafname is. Het compacte ontwerp en de besparing op energie maakt deze serie uitermate geschikt voor diverse doeleinden.

De **APS 7.5 Combi IVR X** en de **Combidry IVR X** zijn speciaal ontwikkeld voor melkveebedrijven en kleine industriële bedrijven.


Mede door de vele standaard meegeleverde opties die deze serie biedt, is de **APS IVR X Serie** uniek op de markt. In combinatie met de Airpress **OFAG3** adsorptiedrogerset is de perslucht van ISO Class Zero kwaliteit en geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische industrie en procestechniek.

Ook voor de middelgrote en zware industrie is de energiezuinige **APS IVR X Serie** uit voorraad leverbaar tot **90 kW (120 pk)**. Grotere vermogens t/m **220 kW (300 pk)** kunnen op bestelling worden geleverd.


													
APS 7.5 IVR COMBI X	369907-IVR	5.5 kW / 7.5 hp	0,29 - 0,69 m³/min	290 - 690 L/min	6 - 10 bar	200 L	1	-	63 dB(A)	MAM - 6080	400V / 50Hz / 3Ph / Inverter	1450 x 670 x 1474 mm	260 kg
APS 7.5 IVR COMBI DRY X	369957-IVR	5.5 kW / 7.5 hp	0,29 - 0,69 m³/min	290 - 690 L/min	6 - 10 bar	200 L	1	✓	63 dB(A)	MAM - 6080	400V / 50Hz / 3Ph / Inverter	1450 x 670 x 1474 mm	280 kg

	TYPE
	BESTELNR
	MOTORVERMOGEN
	EFFECTIEVE CAPACITEIT
	WERKDRUK
	KOELMIDDEL DROGER
	SCHROEFBLOK
	GELUIDSNIVEAU
	BEDIENINGSPANEEL
	VOLTAGE
	AFMETINGEN
	GEWICHT




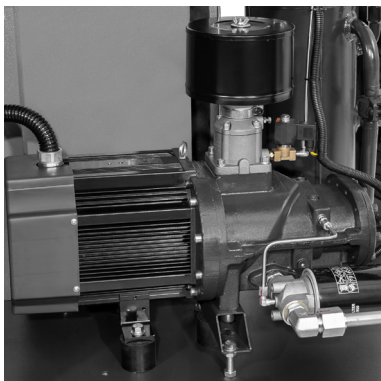


Pomp/motor unit is compact opgebouwd. Hierdoor worden de verbindingen met de separatortank en oliekoeler beperkt. De rubber trillingsdempers onder de fundatie beperken de resonantie van de unit ten opzichte van de behuizing.

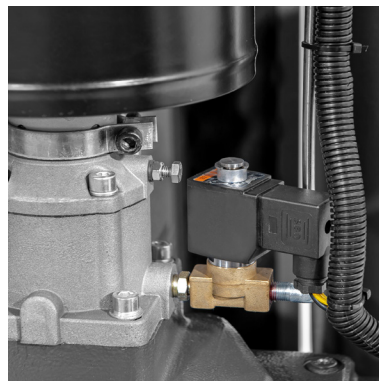

De luchtinlaat is voorzien van een terugslagklep die voorkomt dat er olie ontsnapt als de schroefcompressor tot stilstand komt. De magneetklep stuurt deze terugslagklep aan. Dit zorgt ervoor dat de interne druk in de compressor een vaste waarde houdt als deze onbelast draait.

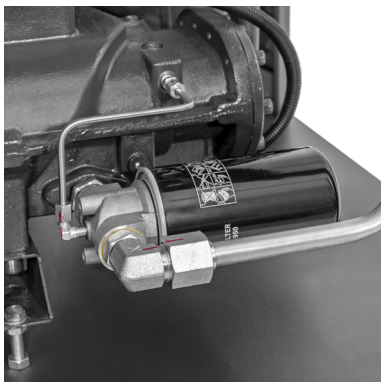

Door het toepassen van een schroefbaar oliefilter wordt de tijd om het oliefilter te vervangen beperkt. De dunne leiding vanaf het oliefilter naar het schroefblok voorziet de lagers van olie voor de smering.

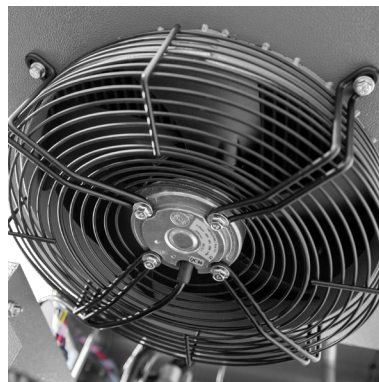

De in-en uitschakeltemperatuur van de koelventilator kunnen onafhankelijk worden ingesteld in de besturing. De extra grote koelventilator is voorzien van een aparte thermische beveiliging. Tevens wordt de stroom via een stroomtransformator continu gecontroleerd.

													
APS 10 IVR COMBI DRY X	369212-IVR	7.5 kW / 10 hp	0,33 - 0,97 m³/min	330 - 970 L/min	6 - 10 bar	500 L	1	✓	63 dB(A)	MAM - 6080	400V / 50Hz / 3Ph / Inverter	1706 x 670 x 1685 mm	360 kg
APS 15 IVR COMBI DRY X	369213-IVR	11 kW / 15 hp	0,49 - 1,41 m³/min	490 - 1410 L/min	6 - 10 bar	500 L	1	✓	63 dB(A)	MAM - 6080	400V / 50Hz / 3Ph / Inverter	1850 x 820 x 1880 mm	510 kg
APS 20 IVR COMBI DRY X	369214-IVR	15 kW / 20 hp	0,65 - 1,89 m³/min	650 - 1890 L/min	6 - 10 bar	500 L	1	✓	63 dB(A)	MAM - 6080	400V / 50Hz / 3Ph / Inverter	1850 x 820 x 1880 mm	510 kg

	TYPE
	BESTELNR
	MOTORVERMOGEN
	EFFECTIEVE CAPACITEIT
	WERKDRUK
	KOELMIDDEL DROGER
	SCHROEFBLOK
	GELUIDSNIVEAU
	BEDIENINGSPANEEL
	VOLTAGE
	AFMETINGEN
	GEWICHT





De variabel toerental compressoren uit de **APS IVR X Serie** zijn veelzijdige compressoren en daarmee inzetbaar in de middelgrote en grote industriën. Een grote variatie van beschikbare vermogens, variabel in toerental door gebruik te maken van een inverter en de mogelijkheid om diverse parameters in te stellen zorgt ervoor dat de compressoren optimaal kunnen worden benut.

De **APS IVR X Serie** is uitermate geschikt om ingezet te worden bij productie industrie, verpakkingsindustrie en constructie industrie.



											
APS 7.5 IVR X	369407-IVR	5.5 kW / 7.5 hp	0,29 - 0,69 m³/min	290 - 690 L/min	6 - 10 bar	1	63 dB(A)	MAM - 6080	400V / 50Hz / 3Ph / Inverter	910 x 700 x 925 mm	200 kg
APS 10 IVR X	369410-IVR	7.5 kW / 10 hp	0,33 - 0,97 m³/min	330 - 970 L/min	6 - 10 bar	1	63 dB(A)	MAM - 6080	400V / 50Hz / 3Ph / Inverter	910 x 700 x 925 mm	200 kg
APS 15 IVR X	369415-IVR	11 kW / 15 hp	0,49 - 1,41m³/min	490 - 1410 L/min	6 - 10 bar	1	63 dB(A)	MAM - 6080	400V / 50Hz / 3Ph / Inverter	1120 x 820 x 1150 mm	320 kg
APS 20 IVR X	369420-IVR	15 kW / 20 hp	0,65 - 1,89 m³/min	650 - 1890 L/min	6 - 10 bar	1	63 dB(A)	MAM - 6080	400V / 50Hz / 3Ph / Inverter	1120 x 820 x 1150 mm	320 kg



TYPE



BESTELNR



MOTORVERMOGEN



EFFECTIEVE
CAPACITEIT



WERKDRUK



SCHROEFBLOK



GELUIDSNIVEAU



BEDIENINGSPANEEL



VOLTAGE




AFMETINGEN



GEWICHT



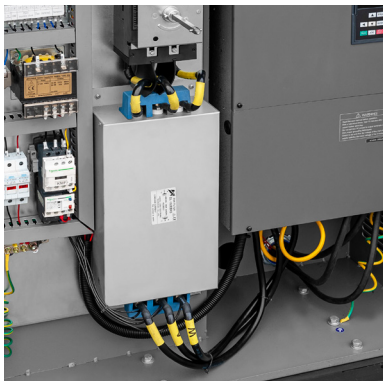


De functie van het EMC-filter is het onderdrukken van de algemeen voorkomende hoge frequenties welke ontstaan vanuit de aandrijving van de elektromotor. Hiermee worden apparaten welke ook aangesloten zijn op hetzelfde net beschermd tegen deze hoge frequenties. Zonder EMC-filter kunnen apparaten beschadigd of defect raken.



De machine is voorzien van een terugslagklep (minimum pressure valve), waarmee de interne druk in de schroefcompressor op een bepaalde waarde wordt gehouden, hetgeen ervoor zorgt dat er altijd doorstroming van de olie is.



De luchtinlaatklep is indirect gestuurd waardoor een extra stuurventiel de grote flow van perslucht gemakkelijk kan regelen als de compressor onbelast draait.

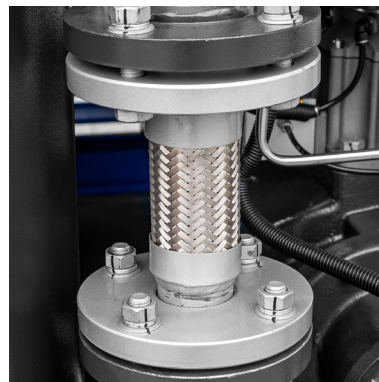


De verbinding tussen separator tank en schroefblok is voorzien van een flexibele persleiding om resonantie naar de koppelingen op te vangen.

											
APS 25 IVR X	369425-IVR	18,5 kW / 25 hp	0,66 - 2,30 m³/min	660 - 2300 L/min	6 - 10 bar	1	66 dB(A)	MAM - 6080	400V / 50Hz / 3Ph / Inverter	1300 x 880 x 1185 mm	430 kg
APS 30 IVR X	369430-IVR	22 kW / 30 hp	0,75 - 2,99 m³/min	750 - 2990 L/min	6 - 10 bar	1	66 dB(A)	MAM - 6080	400V / 50Hz / 3Ph / Inverter	1300 x 880 x 1185 mm	430 kg
APS 40 IVR X	369440-IVR	30 kW / 40 hp	1,10 - 4,30 m³/min	1100 - 4300 L/min	6 - 10 bar	1	68 dB(A)	MAM - 6080	400V / 50Hz / 3Ph / Inverter	1300 x 950 x 1360 mm	550 kg
APS 50 IVR X	369450-IVR	37 kW / 50 hp	1,58 - 5,50 m³/min	1580 - 5500 L/min	6 - 10 bar	1	70 dB(A)	MAM - 6080	400V / 50Hz / 3Ph / Inverter	1470 x 1000 x 1370 mm	610 kg
APS 60 IVR X	369460-IVR	45 kW / 60 hp	1,34 - 6,42 m³/min	1340 - 6420 L/min	6 - 10 bar	1	70 dB(A)	MAM - 6080	400V / 50Hz / 3Ph / Inverter	1470 x 1000 x 1370 mm	620 kg

- TYPE
- BESTELNR
- MOTORVERMOGEN
- EFFECTIEVE CAPACITEIT
- WERKDRUK
- SCHROEFBLOK
- GELUIDSNIVEAU
- BEDIENINGSPANEEL
- VOLTAGE
- AFMETINGEN
- GEWICHT




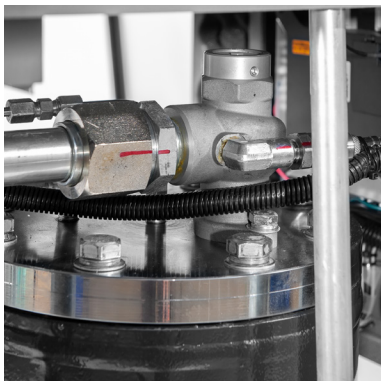

Alle compressoren uit onze X-serie worden eerst uitvoerig getest in onze werkplaats. Hier controleren wij alle leidingen en worden deze door ons gemarkeerd. Na een laatste functietest zijn de machines gereed voor verkoop.



De schroefcompressor is voorzien van makkelijk afneembare panelen waar dit nodig is, hierdoor zijn alle componenten toegankelijk. De robuuste fundatie en de demping van de motor/pomp unit zorgen voor een minimale resonantie en geeft voldoende stabiliteit. De schroefcompressor hoeft niet te worden verankerd.

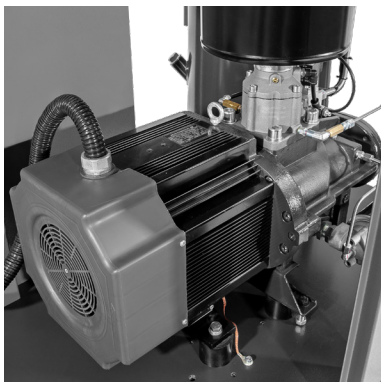

De voedingskabel tussen de frequentieregelaar en de permanent magnet motor is voorzien van een afscherming. Samen met het EMC filter voorkomt dit vervuiling in het voedingsnet door hoge frequenties. Deze hoge frequenties zorgen voor storingen van andere apparatuur.




De luchtleidingen, persleidingen en olieleidingen zijn uitgevoerd in roestvast staal (RVS). Behalve de persleiding tussen het schroefblok en de separatortank. De flexibele persleiding vangt trillingen op.



											
APS 75 IVR X	369475-IVR	55 kW / 75 hp	2,70 - 8,71 m³/min	2700 - 8710 L/min	6 - 10 bar	1	75 dB(A)	MAM - 6080	400V / 50Hz / 3Ph / Inverter	1772 x 1300 x 1578 mm	1240 kg
APS 100 IVR X	3694100-IVR	75 kW / 100 hp	2,54 - 11,44 m³/min	2540 - 11440 L/min	6 - 10 bar	1	75 dB(A)	MAM - 6080	400V / 50Hz / 3Ph / Inverter	1772 x 1300 x 1578 mm	1250 kg
APS 120 IVR X	3694120-IVR	90 kW / 120 hp	3,54 - 13,18 m³/min	3540 - 13180 L/min	6 - 10 bar	1	75 dB(A)	MAM - 6080	400V / 50Hz / 3Ph / Inverter	1772 x 1300 x 1578 mm	1270 kg

	TYPE
	BESTELNR
	MOTORVERMOGEN
	EFFECTIEVE CAPACITEIT
	WERKDRUK
	SCHROEFBLOK
	GELUIDSNIVEAU
	BEDIENINGSPANEEL
	VOLTAGE
	AFMETINGEN
	GEWICHT

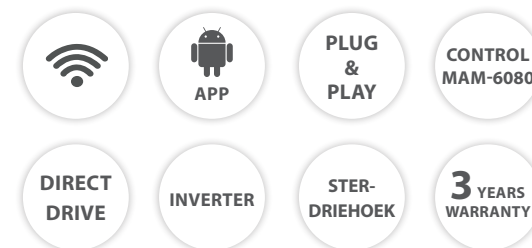



De **APS 2IVR X** two - stage compressoren zijn extreem efficiënt in capaciteit met betrekking tot het vermogen. Two - stage compressie, intelligent, variabel toerental en uitzonderlijk zuinig in energieverbruik maakt deze lijn ideaal voor bedrijven met wisselende afnames van perslucht.



											
APS 30 2IVR X	369430-2IVR	22 kW / 30 hp	1,24 - 3,40 m³/min	1240 - 3400 L/min	6 - 10 bar	2	68 dB(A)	MAM - 6090	400V / 50Hz / 3Ph / Inverter	1300 x 950 x 1460 mm	580 kg
APS 40 2IVR X	369440-2IVR	30 kW / 40 hp	1,85 - 4,70 m³/min	1850 - 4700 L/min	6 - 10 bar	2	70 dB(A)	MAM - 6090	400V / 50Hz / 3Ph / Inverter	1350 x 1000 x 1520 mm	670 kg
APS 50 2IVR X	369450-2IVR	37 kW / 50 hp	1,89 - 5,90 m³/min	1890 - 5900 L/min	6 - 10 bar	2	70 dB(A)	MAM - 6090	400V / 50Hz / 3Ph / Inverter	1450 x 1050 x 1518 mm	690 kg
APS 60 2IVR X	369460-2IVR	45 kW / 60 hp	3,01 – 7,71 m³/min	3010 - 7710 L/min	6 - 10 bar	2	75 dB(A)	MAM - 6090	400V / 50Hz / 3Ph / Inverter	1760 x 1300 x 1750 mm	1360 kg



TYPE



BESTELNR



MOTORVERMOGEN



EFFECTIEVE
CAPACITEIT



WERKDRUK



SCHROEFBLOK



GELUIDSNIVEAU



BEDIENINGSPANEEL




VOLTAGE



AFMETINGEN




GEWICHT

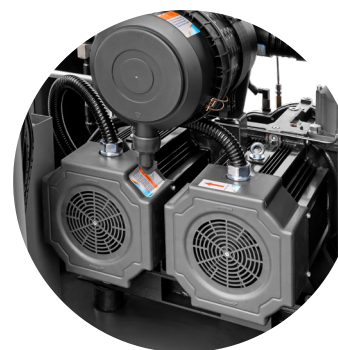

- 1 Schroefcompressor APS X Serie
- 2 Cycloonfilter
- 3 Condensaatreiniger
- 4 Persluchtktel
- 5 Microfilter P
- 6 Microfilter M
- 7 Koeldroger
- 8 Adsorptiedrogerset OFAG3



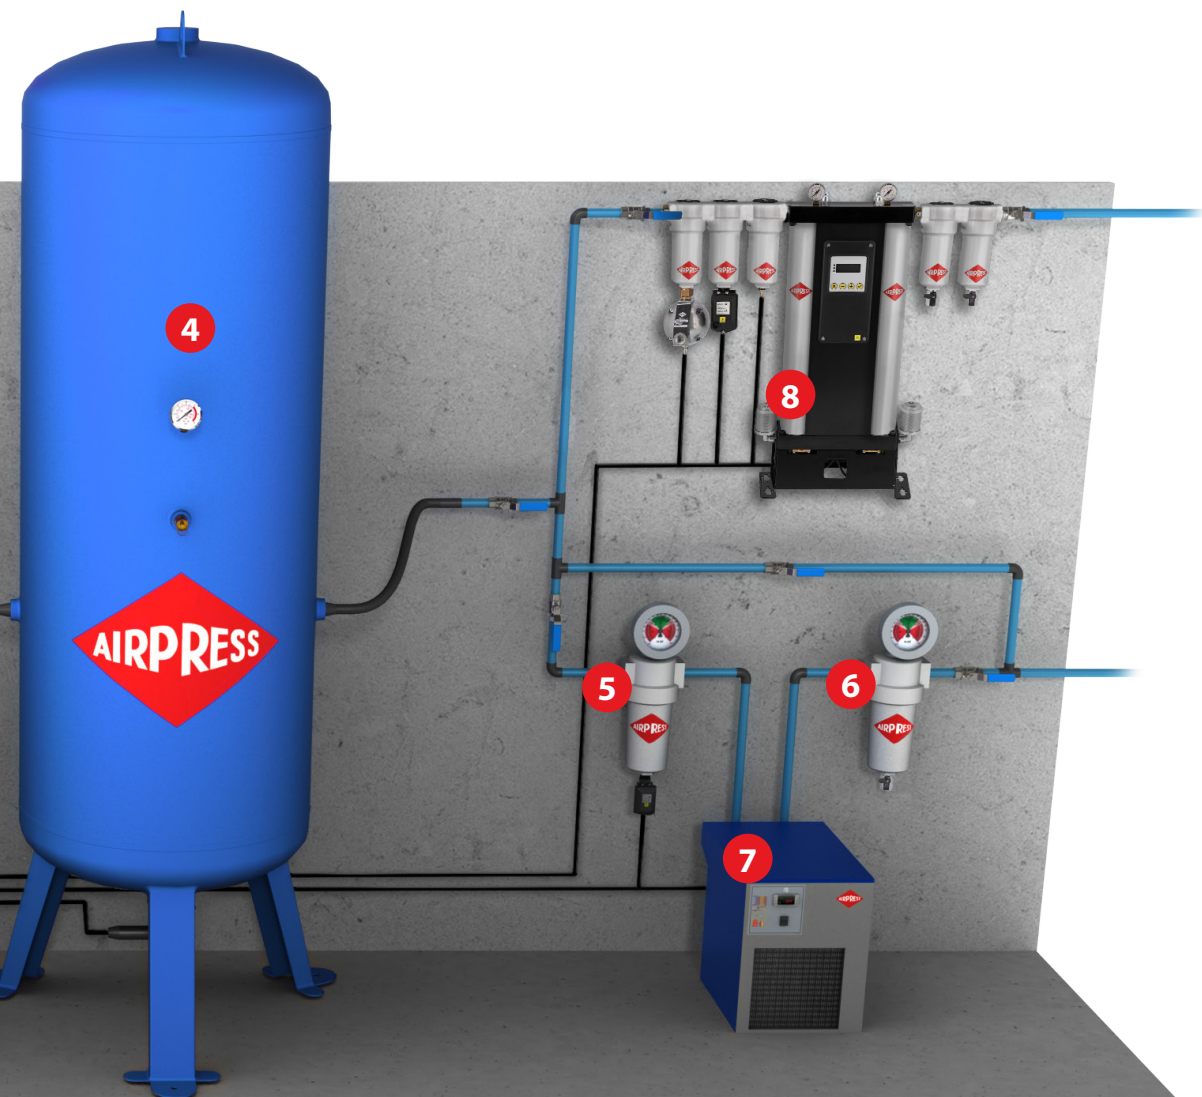

8 TOEPASSINGEN BIJ GEBRUIK MET DE OFAG3 ADSORPTIEDROGERSET

- Voedingsmiddelen industrie
- Farmaceutische industrie
- Chemische industrie

7 TOEPASSINGEN BIJ GEBRUIK VAN EEN KOELDROGER

- Productielijnen
- Automotive
- Spuiterijen
- CNC toepassingen



ADSORPTIEDROGERS ADS SERIE

Perslucht bevat stof-, water-, en oliedelen welke moeten worden verwijderd of de hoeveelheid hiervan moet worden gereduceerd tot een acceptabele restwaarde afhankelijk van de kwaliteitseis.

De **ISO8573-1** norm bepaalt de kwaliteit van de perslucht waarbij de klasse wordt verdeeld in stofdelen (micron), waterdelen (drukdawpunt) en olierestanten (**mg/m³**). Drukdawpunt betekent dat de perslucht bij de aangegeven waarde 100% verzadigd is met waterdelen. Wanneer de temperatuur van de perslucht onder deze waarde daalt, zal er condensatie optreden. Het verminderen van de hoeveelheid waterdamp in de perslucht tot een drukdawpunt van +3°C wordt meestal bereikt door het gebruik van een perslucht koeldroger. Bij situaties waarbij een lager drukdawpunt is vereist, wordt er gebruik gemaakt van de **ADS/OFAG3** adsorptiedrogers.

De meest voorkomende situaties waarbij er gebruik wordt gemaakt van een **ADS/OFAG3** adsorptiedroger is bij installaties in de buitenlucht of situaties waarbij de persluchttemperatuur onder 0°Celsius kan komen of komt.

Bij sommige toepassingen in de industrie (voedingsmiddelen, farmaceutisch, elektronica, chemisch e.d.) wordt gevraagd naar een hogere kwaliteit perslucht. Hier biedt een adsorptiedroger de oplossing omdat het restgehalte aan vocht in de perslucht veel lager is als bij een koeldroger met een dauwpunt van +3 °C.

ADSORPTIEDROGER SET OFAG3

Om stof, water- en oliedelen te verwijderen uit de perslucht, adviseren wij gebruik te maken van onze **OFAG3** serie. Deze set bevat alle benodigde filtratie en uiteraard de **ADS** adsorptiedroger om de perslucht volgens **ISO8573-1** norm te conditioneren.

ENERGIEZUINIG

De **ADS** en **OFAG3** serie adsorptiedrogers hebben de mogelijkheid om een stand-by signaal te ontvangen van de compressor. Tijdens stand-by stroomt de lucht nog altijd door de kolommen terwijl de magneetventielen gesloten zijn. Hierdoor wordt er geen spoellucht verbruikt zodat er geen energie wordt verspild. De controller van de droger blijft ondertussen in stand-by modus en zal de magneetventielen weer aansturen zodra de compressor opstart en er een signaal wordt gegeven. De stand-by schakeling wordt d.m.v. een relais aangestuurd naar een contact op de printplaat van de controller van de **ADS/OFAG3** adsorptiedroger.



KOELDROGERS

De **APX Serie koeldrogers** worden gebruikt om vocht uit de perslucht te halen. Als er vocht in de perslucht aanwezig is, kan dit schadelijk zijn voor componenten waarbij perslucht wordt gebruikt.

Door gebruik te maken van een koeldroger worden dit soort problemen voorkomen. Het drukdauwpunt van de APX-serie koeldrogers is +3°C.



MICROFILTERS

Om de kwaliteit van de perslucht te verbeteren kunt u gebruik maken van microfilters.

Deze filters verwijderen fijnstof, water en oliedelen uit de perslucht.

Afhankelijk van de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit (**ISO 8573-1 norm**) kunt u kiezen uit de volgende serie filters: **P, R, M, S, A** en **A2**.





PERSLUCHTKETELS

Voor de opslag van perslucht, bieden wij van Airpress een groot scala aan persluchtketels aan. Deze ketels zijn beschikbaar in uitvoeringen van 11 en 16 bar. Alle ketels zijn CE gekeurd en worden geleverd met certificaat.

Afhankelijk van de toepassing zijn er verschillende variaties mogelijk:

- Verticaal
- Horizontaal
- Gespoten
- Gegalvaniseerd

AUTOMATISCHE CONDENSAFTAPPEN

Deze aftappen verwijderen condensaat uit de persluchtketels, filterhuizen en luchtleidingsystemen. Wij kunnen de aftappen leveren in de volgende uitvoeringen:

- Timergestuurd
- Sensorgestuurd (Zero-loss)



SERVICE

Om de kwaliteit en de betrouwbaarheid van uw persluchtinstallatie te waarborgen en de kans op storingen te verminderen is goed onderhoud een vereiste. Wij raden aan om de installatie minimaal 1x per jaar te onderhouden of volgens het onderhoudsschema van de compressor.

Doordat er complete servicekits leverbaar zijn voor de verschillende soorten service intervallen, worden altijd de juiste componenten vervangen tijdens het onderhoud. Gebruik altijd originele Airpress onderdelen voor uw compressor om een maximale levensduur te garanderen.

Onze technische dienst maakt graag met u een afspraak om het onderhoud op locatie uit te voeren. Tevens is het mogelijk een servicecontract af te sluiten om zo verzekerd te zijn van een goed onderhouden compressorinstallatie.

GARANTIE

Wij geven op onze X Serie schroefcompressoren een garantie van 3 jaar. Voorwaarde is dat er voor deze periode een servicecontract afgesloten dient te worden. De voordelen van een servicecontract zijn:

- **PROFESSIONEEL ONDERHOUD**


Door het onderhoud volgens de instructies van Airpress te laten uitvoeren, wordt de levensduur en de betrouwbaarheid van uw installatie gewaarborgd.

- **24 UUR PER DAG BEREIKBAAR**

Bent u in het bezit van een servicecontract, dan staat ons enthousiaste serviceteam 24 uur per dag voor u klaar.

- **ORIGINELE ONDERDELEN**

Om de kwaliteit van het onderhoud te kunnen waarborgen maken wij uitsluitend gebruik van originele Airpress onderdelen.

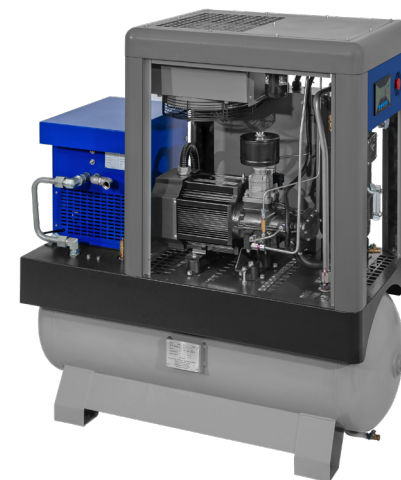



Uw dealer: