



Insteeknippel Type Orion gehard 1/4" binnendraad


43A622



Details

| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikelnummer | 43A622 |
| EAN | 8712418390995 |
| Gewicht (kg) | 0.030000 |
| Aansluitmaat (") | 1/4 |
| Aansluit type | Orion |
| Schroefdraadsoort | Binnendraad |
| Aantal aansluitingen | 2 |
| Vorm | Recht |
| Veiligheidsnorm | Nee |
| Draaibaar | Nee |
| Gehard | Ja |
| Condensaatafscheider | Nee |
| Stroomregelaar | Nee |
| Materiaal | RVS |
| Blister | Ja |
| Pakket bevat (aantal) | één |

Omschrijving

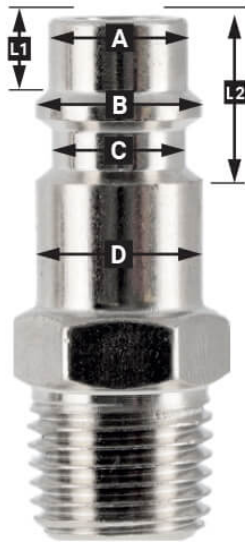

EURO

European profile
7.2 mm
Flow rate at 6 bar:
1820 l/min



L1 5 mm


L2 11 mm

A Ø 10 mm

B Ø 12 mm

C Ø 10 mm

D Ø 12 mm

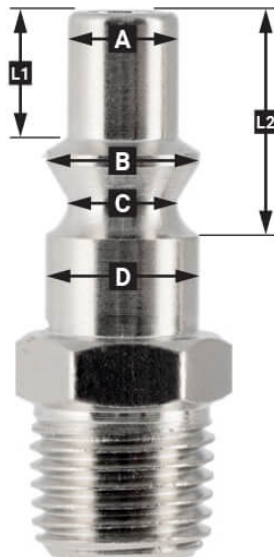

Type ORION

Type Orion ARO
210 profile
6 mm
Flow rate at 6 bar:
800 l/min



L1 8.5 mm

L2 16 mm

A Ø 8 mm

B Ø 11 mm

C Ø 8 mm

D Ø 11 mm

Insteeknippel Type Orion gehard 1/4" binnendraad

Met deze insteeknippel maak je verbinding tussen de slang en het pneumatische apparaat. De insteeknippel is voorzien over schroefdraad en heeft als maat 1/4" binnendraad. De insteeknippel is eenvoudig te monteren op het pneumatische apparaat of de compressor. Wil je een goede luchtdichte verbinding maken, maak dan gebruik van teflon afdichtingstape 10 m of schroefdraadafdichtingsmiddel 50 ml.

De slang kan met een Type Orion koppeling gekoppeld worden aan de pneumatische machine. Met de veiligheidskoppeling Type Orion maak je een veilige luchtdichte verbinding. Deze veiligheidskoppelingen voldoen aan de ARBO wet. Dit komt doordat je twee keer moet drukken, eerste keer voor het ontluichten en de tweede keer om de slang af te koppelen.

