



Pneumatische combi tacker minibrads 15 t/m 50 mm nieten Type 90 10 t/m 40 mm inclusief accessoires

Product Images



Artikelnummer	45420-5
EAN	08712418193190
Gewicht (kg)	1.300000
Luchtverbruik (l/schot)	1.9
Aantal Nieten	100
Niet Breedte (mm)	5.8
Niet lengte (mm)	10 - 40
Niet type	90 (5.7 mm)
Magazijn capaciteit	100
Minibrad lengte (mm)	15 - 50
Werkdruk (bar)	6/7
Luchtaansluiting (")	1/4

Omschrijving

De **pneumatische combi tackers** is een 2-in-1 tacker die geschikt is voor minibrads en nieten. Het is een multi toepasbare machine geschikt voor bijvoorbeeld zetelbekleding, nieten, kastje in elkaar zetten, een parket aanleggen in de kamer of voor het maken van decoratie. Het magazijn is geschikt voor 100 minibrads of 100 nieten. De lucht tacker weegt slecht 1,3 kilogram en ligt prettig in de hand.

De tacker is voorzien van neus beveiliging. Zodra de neus van de tacker op een onderwerp drukt, bijvoorbeeld op hout, wordt de hendel geactiveerd en kan je pas schieten. De neus is in hoogte verstelbaar, zodat je niet doorschiet in bijvoorbeeld zacht materiaal. De minimale werkdruk is 4 en de maximale werkdruk is 7.5 bar.

Door het rubberen handvat heb je meer comfort, werk je veiliger en wordt je minder snel moe wanneer je langere tijd achter elkaar werkt. De luchtstroomdoorvoer is in te stellen met de knop bovenop de tacker. Achter op vind je de 1/4" luchtaansluiting voor de luchtslang. Deze tacker wordt verder geleverd in doos met diverse accessoires bestaande uit olie, Euro en Type Orion insteeknippel maat 1/4", handleiding en inbussleutels.

Additional Information



Onderhoud aan de combi tacker


De combi tacker van Airpress heeft weinig onderhoud nodig, maar om de levensduur en de kwaliteit te garanderen adviseren wij de volgende onderhoudspunten:

- Controleer de luchtinlaat of deze niet verstopt is, anders werkt de tacker niet naar behoren
- Voorzie de combi tacker van [pneumatische gereedschapsolie](#) en controleer regelmatig of er genoeg olie in de tacker aanwezig is. Heb je een olieverniveelaar in het persluchtsysteem, dan gaat dit vanzelf.

Welke type minibrads, brads en nieten passen in het magazijn van de combi tacker?

In het magazijn passen 100 minibrads of 100 nieten. Dit geanodiseerd magazijn is voorzien van een oxidelaag voor een betere bescherming en is hard, poreus en slijtvast. De volgende minibrads en nieten passen in deze machine:

Minibrads 2 mm kopdikte, 1.26 mm nageldikte, lengte 15 t/m 50 mm

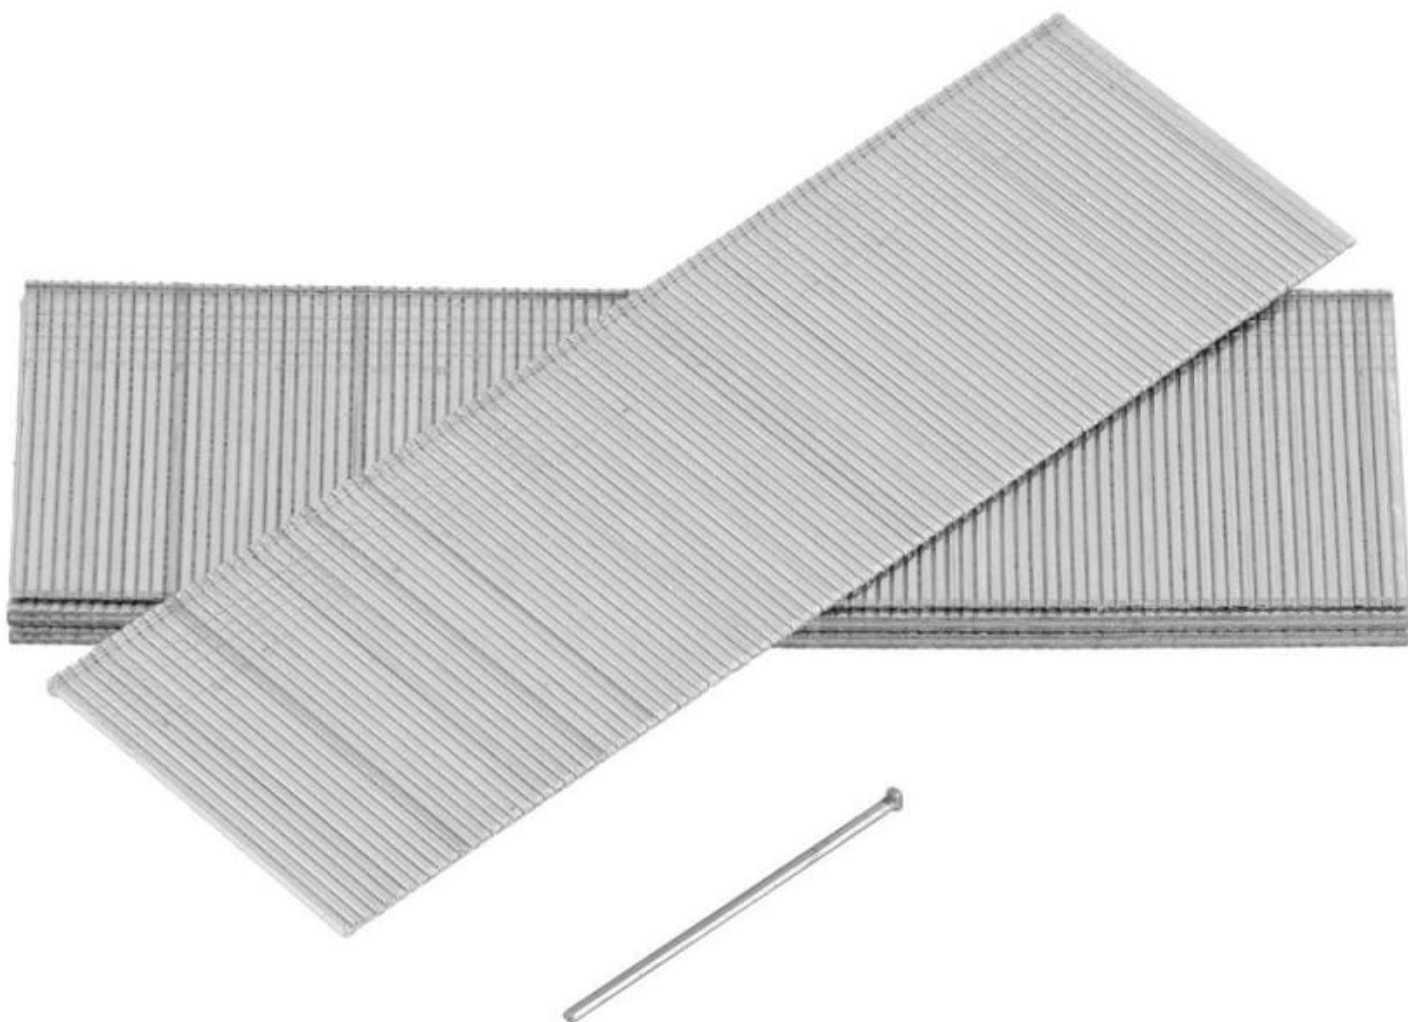

Nieten type 90, 5.7 mm breed, lengte 10 t/m 40 mm

